









Série X30


SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Alliage : EN-AW 6082 T6 • Tubes porteurs (cordes) : X : 51 x 2 mm • Croisillons : 16 x 2,0 mm • Système de connexion : Séries CCS6


Diamètre du tube X30

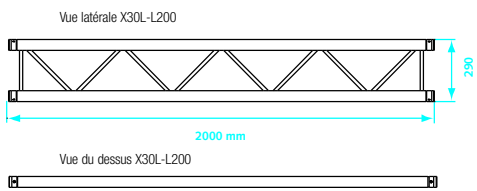


L
Echelle



D
Triangulaire



V
Carrée



CHARGES AUTORISEES SERIES X30D

1 daN = 10 N ~ 1 kg

m	CHARGE REPARTIE UNIFORMEMENT			CHARGE PONCTUELLE MAXIMUM				poids
	total Kg	Kg/m	mm	FLECHE				
				▲	▲	▲	▲	
4	902,4	225,6	14	451,3	338,4	225,1	187,3	18,3
5	715	143	22	357,6	268,2	178,8	148,4	21,9
6	589,2	98,2	32	294,5	220,9	147,3	122,2	25,2
7	497,7	71,1	43	248,9	186,7	124,5	103,3	28,6
8	428,8	53,6	57	214,2	160,7	107,1	88,9	32,1
9	373,5	41,5	72	186,8	140,1	93,4	77,5	35,7
10	329	32,9	89	164,5	123,4	82,3	68,3	39,3
11	291,5	26,5	107	146	109,5	73	60,6	43
12	260,4	21,7	127	130,2	97,6	65,1	54	46,4
13	232,7	17,9	150	116,5	87,4	58,2	48,3	50
14	208,6	14,9	174	104,5	78,4	52,3	43,4	54
15	187,5	12,5	199	93,9	70,4	46,9	39	58
16	168	10,5	227	84,3	63,2	42,2	35	62

CHARGES AUTORISEES SERIES X30V




1 daN = 10 N ~ 1 kg

m	CHARGE REPARTIE UNIFORMEMENT			CHARGE PONCTUELLE MAXIMUM				poids
	total Kg	Kg/m	mm	FLECHE				
				▲	▲	▲	▲	
4	1970	492,5	17	1049,4	787	524,7	435,5	20,4
5	1670	334	26	834,9	626,2	417,5	346,5	25,5
6	1382,4	230,4	37	691,1	518,3	345,5	286,8	30,6
7	1175,3	167,9	51	587,6	440,7	293,8	243,9	35,7
8	1018,4	127,3	66	509,4	382	254,7	211,4	40,8
9	896,4	99,6	84	448	336	224	185,9	45,9
10	797	79,7	103	398,3	298,8	199,2	165,3	51
11	715	65	125	357,3	267,9	178,6	149,3	56,1
12	645,6	53,8	149	322,6	241,9	161,3	133,9	61,2
13	586,3	45,1	175	292,9	219,7	146,4	121,5	66
14	533,4	38,1	202	267	200,3	133,5	110,8	71
15	489	32,6	233	244,3	193,2	122,2	101,4	76
16	448	28	264	224,1	168,1	112	93	81

Les tableaux de charges sont donnés pour des charges et portées statiques à deux points d'accroche. Les portées doivent être soutenues à chaque extrémité. Pour des charges dynamiques ou un nombre de points d'accroche supérieur, contacter un ingénieur en structures ou Impact Diffusion.

TARIF HT

POUTRES

				
Longueur 0,25 mètre	X30...L025	71,00 €	114,00 €	134,00 €
Longueur 0,29 mètre	X30...L029	71,00 €	86,00 €	101,00 €
Longueur 0,50 mètre	X30...L050	71,00 €	86,00 €	101,00 €
Longueur 0,71 mètre	X30...L071	78,00 €	93,00 €	117,00 €
Longueur 0,742 mètre	X30...L0742	78,00 €	124,00 €	156,00 €
Longueur 1 Mètre	X30...L100	84,00 €	100,00 €	133,00 €
Longueur 2 Mètres	X30...L200	125,00 €	155,00 €	204,00 €
Longueur 3 Mètres	X30...L300	169,00 €	209,00 €	274,00 €
Longueur 4 Mètres	X30...L400	213,00 €	261,00 €	344,00 €

ACCESSOIRES SERIE CCS6

Manchon conique standard série CCS6	CCS6-600	7,00 €
Goupille conique pour manchon CCS6	CCS6-603	1,40 €
Goupille conique filetée avec écrou pour CCS6	CCS6-604	2,80 €
Broche de sécurité pour CCS4-403 & CCS6-603	CCS6-605	0,20 €